


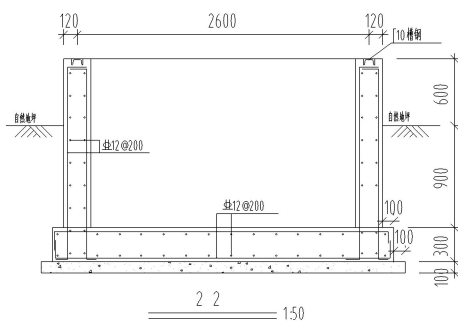

- 注:
- 1、基础结构采用C25混凝土,垫层C15素砼。
- 2、钢板梯为热浸锌构件,或防腐涂层处理,位置量数确定,间距300mm。
- 3、钢丝网尺寸 $L \times W = 4.00 \times 1500\text{mm}$,位置知因图示设置在长边 $L/2$ 处,可根据实际情况调整位置。
- 4、地基处理按照实际情况采取措施。
- 5、预埋构件请在混凝土浇筑前放样、预埋。
- 6、箱变长度 L 以具体尺寸为准,做相应调整。
- 7、所有线条穿穿砼结构处与线管留洞无需用麻丝、防水材料密封。
- 8、地面以上混凝土侧壁若需贴面时,应采用 $1:2$ 的水泥砂浆抹面,面砖规格颜色应与箱体配合协调。
- 9、底部按照2%坡向集水坑。
- 10、所有外露软件均做镀锌,所有焊接接后均需刷2遍防锈漆。
- 11、钢架保护层厚度底板为4.0mm,其余25mm;
- 12、本基础不含接地部分,接地部分详见接地施工图。
- 13、图中未尽事宜均按国家标准执行规范执行。

值(通)用											
件 登 记											
旧底图总号		工程名称				特来电充电设备基础图集					
底图总号		批 准		设计阶段		施工图					
				WBS号		图纸名称		高压箱变基础平面及2-2剖面图			
签 字		审 核				图 号					
日 期		校 核		日 期		2020.11		图 号			
档案员		日 期		设计/勘测		比 例		设计证号		版本	
		版权声明：本文件版权归特来电新能源股份有限公司所有,未经我公司授权,禁止向第三方传递、披露或其他项目中使用。									